

## **PUMA “Sierra Nevada Mid”**



**Chaussure de sécurité montante, sportive, avec membrane Sympatex® imperméable, embout protecteur et semelle antiperforation composite**

**Article: 901035 (63.022.8)**

**Norme:**

- **EN ISO20345 S3 HRO SRC**
- Embout en fibre de verre, large, ultraléger – résistance à l'impact 200J – résistance à la compression 15.000N
- Protection antiperforation flexible sans métal – résistance à la pénétration 1100N
- Semelle de marche antistatique – résistance électrique entre 100 kΩ et 1000 MΩ

**Pointures:**

- 39 - 48
- Largeur 11

**Empeigne:**

- Cuir bovin pleine fleur souple, graissé, très confortable
- Confection de qualité supérieure pour un chaussant parfait et un excellent confort
- Talon renforcé de Keprotec®, un matériau résistant à l'usure, qui consiste en une combinaison de Kevlar et de fibres polyamide


- Haut de tige matelassé doublé de Cordura® by DuPont®



*Le Cordura® est un textile hightech ultraléger et solide, résistant aux coupures et à l'usure. Le Cordura® a l'avantage de respirer et de sécher rapidement. Hydrofuge et antisalissure grâce au traitement Teflon®.*

- Fermeture par 7x2 crochets fermés anticorrosifs
- Languette d'eau fermée, matelassée
- Avec membrane Sympatex®: 100% imperméable et respirant

*Le Sympatex® est une doublure imperméable qui d'une part empêche la pénétration de l'humidité et d'autre part permet la respirabilité de la chaussure. Le pied ne 's'étouffe' pas comme dans une botte en caoutchouc. Idéal dans des circonstances de travail froides et humides, où l'humidité ne peut pas causer de problèmes.*

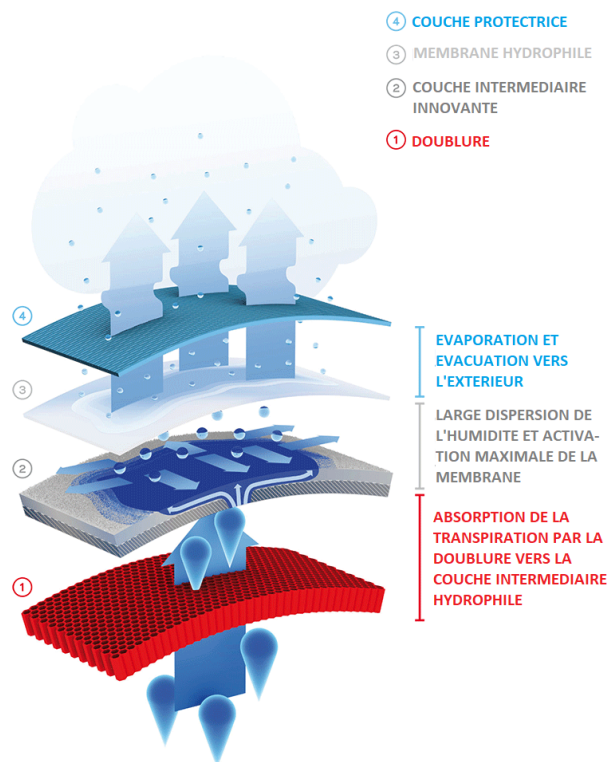

## Doublure:

- Doublure BreathActive® absorbante:

*Doublure fonctionnelle, excellente respirabilité. Composée de plusieurs couches aux canalisations microscopiques qui assurent une absorption rapide de l'humidité transpiratoire*

## Semelle intérieure:

- EverComfort: semelle anatomique interchangeable. Perméable à l'air, couche supérieure hygiénique



## Semelle de marche:

- Semelle de marche solide, en caoutchouc, bien profilée, avec surembout protecteur, pour des prestations optimales dans des circonstances de travail dures, humides, boueuses.
- Certifiée HRO (thermorésistante jusqu'à 300°C, chaleur de contact).
- Le pivot EverFlex au milieu du talon permet un meilleur contact avec le sol. Le pouvoir absorbant et la flexibilité du matériau assurent un point de contact optimal en fonction du poids et de la pointure du porteur.



- Répond à la norme antiglisse SRC (méthode de test EN13287)
  - SRA – résistance au glissement sur surfaces céramiques
  - SRB – résistance au glissement sur surfaces en acier
  - SRC – la semelle dépasse les exigences SRA + SRB

Remarque: un bon entretien prolonge la durée de vie et conserve le bon fonctionnement de la chaussure. Le cuir peut se dessécher, perdre sa souplesse, cause de petites fissures. Les coutures risquent de se déchirer suite à une trop forte tension. Les chaussures doivent être traitées au cirage afin de garder leur caractère hydrofuge.